# Microsoft® Windows® 2000 Server 導入時のご注意

注) Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。

Express5800/110Ek, 110Rh-1, 110GR-1d で Microsoft Windows 2000 Server（以降「Windows 2000」と呼ぶ）を導入時に注意していただきたい内容について記載します。

**本書を必ず一度お読みのうえ、Windows 2000 のインストールを始めてください。**

## ● はじめに

詳細な手順（マニュアルセットアップ）や必要なものについては、装置に添付の EXPRESSBUILDER CD-ROM にあるオンラインドキュメント「Microsoft Windows 2000 Server **インストレーションサプリメントガイド**」とあわせて参照してください。

Windows 2000 のインストール前に「Windows 2000 CD-ROM」を確認します。
ルートフォルダに CDROMSP4.TST ファイルの有無を確認してください。

**○有り**の場合：「キーボードの設定」の必要はありません。
Service Pack 4 が含まれた Windows 2000 CD-ROM です。
インストレーションサプリメントガイドを参照してください。

**○無し**の場合：**「キーボードの設定」の必要があります。**
**「システムのアップデート」を行う前に、必ず本書を参照し「キーボードの設定」を行ってください。**
本書とあわせてインストレーションサプリメントガイドを参照してください。

# キーボードの設定

Windows 2000 をインストール後、「システムのアップデート」前に「キーボードの設定」を行ないます。

**重 要** Service Pack 4 が含まれたWindows 2000 CD-ROMを使用された場合は、「キーボードの設定」を行なう必要はありません。


1. マイコンピュータを右クリックし、[管理]を選択して[コンピュータの管理]→[デバイス マネージャ]のキーボードにある[HID キーボードデバイス]をダブルクリックする。

2. [ドライバ] タブを選択し [ドライバの更新] をクリックする。

3. ウィザードに従い、「このデバイスの既知のドライバを表示してその一覧から選択する」にチェックをし[次へ] をクリックする。

4. 「このデバイス クラスのハードウェアをすべて表示」をチェックし、製造元を[NEC]、モデルを[NEC 109 日本語 USB キーボード]を選択して[次へ] をクリックする。

**重 要** 下記ダイアログが表示される場合がありますが、[はい]をクリックし続行してください。

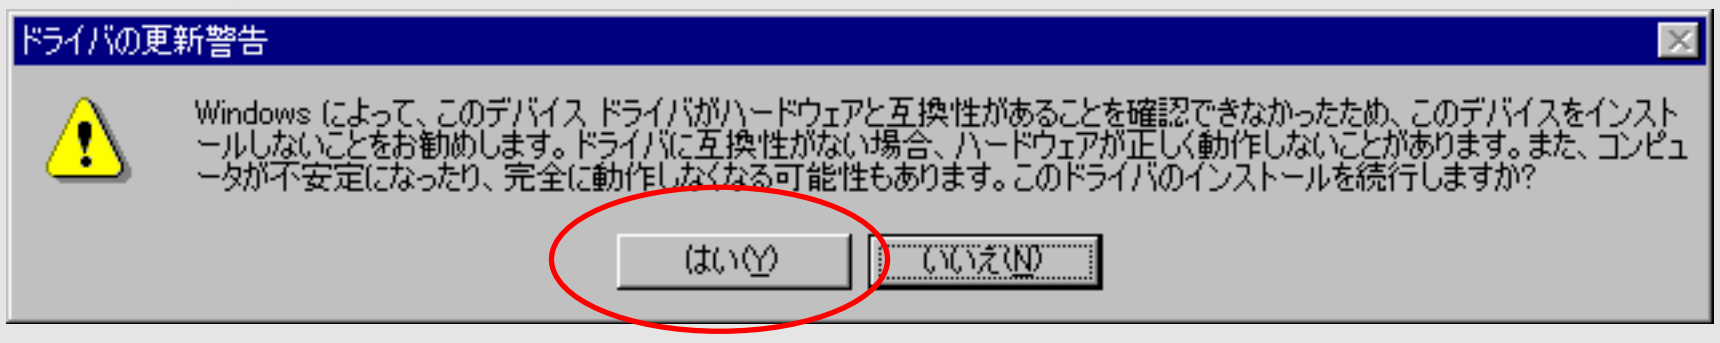

5. ウィザードに従いドライバを更新し、コンピュータを再起動する。

以降は、「Microsoft Windows 2000 Server **インストレーションサプリメントガイド**」を参照し「システムのアップデート」、「ドライバのインストールと詳細設定」を行ってください。

## トラブルシューティング

ここでは、「Windows 2000 運用時のキーボード」について記載します。
本書に記載していない内容については、「ユーザーズガイド」や「Microsoft Windows 2000 Server **インストレーションサプリメントガイド**」を参照して頂くことをお勧めします。

**?** Windows 2000 で キーボード入力時に意図しない文字を出力する場合がある

→ キーボード配列が「英語 101 キーボード」となっている可能性があります。
次の手順で回避してください。

<回避手順>

1. スタートメニューから[ファイル名を指定して実行]から下記を入力し、
レジストリ エディタ を起動する。

   regedit

2. HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM ¥CurrentControlSet¥Services¥i8042prt¥Parameters
を開く。

3. "LayerDriver JPN"キーの値が 「kbd101.dll」の場合、「kbd106.dll」に変更する。

4. システムを再起動する。